

WAKEUP

ROBUSTE, FONCTIONNEL, PRATIQUE



rational
PRODUCTION



WAKEUP

CARACTÉRISTIQUES



ROBUSTE

PANNEAUX

en HPL haute épaisseur

CHÂSSIS EN ALUMINIUM

haute résistance contre les chocs

PARE-CHOC DE CEINTURE

(supérieur et inférieur) anti-trace

ROUES

heavy duty pour stabilité et durée prolongée dans le temps

FONCTIONNEL

LARGE SURFACE

de travail, prolongeable avec des supports en option

GRANDE CAPACITÉ

40 plateaux GN 1/2, pas 79 mm entre plateaux

SUPPORTS DES PLATEAUX

en acier Inox pour le rangement de plateaux et de bacs Gastronorm

PORTES

avec serrure et ouverture à 270° et frein magnétique

DESIGN LINÉAIRE

pour un nettoyage facile; compatible avec un tunnel de lavage

PRATIQUE

DESIGN COMPACT

pour un déplacement facilité

POIGNÉE DE POUSSÉE

ergonomique protégée contre les chocs

ROUES PLUS GRANDES

ø 125 mm, dont 2 pivotantes, pour une plus grande maniabilité

WAKEUP VARIANTES








OPEN

La version OPEN prévoit une large surface d'appui pour compléter la préparation des plateaux petit-déjeuner.



COVER

La version COVER permet de protéger les conteneurs thermiques pour boissons placés sur le plan de travail. Box hygiénique avec serrure et ouverture facilitée avec ressort de levage.

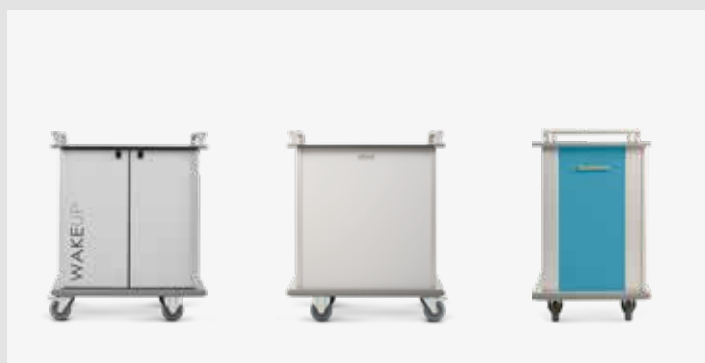

WAKEUP OPTION



PRÉDISPOSITION CONTENEURS THERMIQUES ET GRILLE DE RÉCUPÉRATION

Kit composé de butées pour verrouiller les conteneurs thermiques lors du déplacement et d'une grille de récupération sous les tasses en acier inox qui garantit hygiène et propreté.



VARIANTES ROUES

WAKEUP dispose d'une gamme complète de roues en acier zingué ou Inox de 125 mm de diamètre. Le standard prévoit 4 roues en acier zingué. Également disponibles, le frein centralisé et les roues fixes avec verrouillage de la rotation, qui permettent le déplacement latéral du chariot.



CROCHET DE TRACTION

La barre basculante en acier zingué permet le déplacement d'un maximum de 4 chariots reliés entre eux, en utilisant les dispositifs de remorquage appropriés.



PORTE-DOCUMENTS

Un pratique porte-documents peut être logé à l'intérieur de la porte du chariot.



PRÉDISPOSITION CADENAS PORTE

OEillets pour la pose d'un cadenas de verrouillage.



ADHÉSIF DE PROTECTION DE CEINTURE

Une bande adhésive placée sur les angles du chariot permet une protection contre les chocs et les rayures.



COLORIS

WAKE UP est disponible en Jaune et en Bleu.

WAKEUP ACCESSOIRES



PORTE-SAC

Châssis en acier pour fixation du sac pour le débarrassage. Il peut éventuellement être logé à la place d'un conteneur GN 1/3.



PLATEAU

Plateau ergonomique en bilaminé. Lavable en lave-vaisselle.

FORMAT	DIMENSIONS	COULE
GN 1/2	265 x 325 mm	sable



CONTENEURS THERMIQUES

Vaste gamme de conteneurs thermiques en acier inox pour le transport des boissons.




PLANS D'APPUI LATÉRAL

Châssis en aluminium adaptable à des conteneurs GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 et GN 1/6, une fois retiré de l'intérieur du chariot, il peut être facilement accroché sur les côtés de WAKEUP pour faciliter la préparation des plateaux.



Plans d'appui installés en position latérale

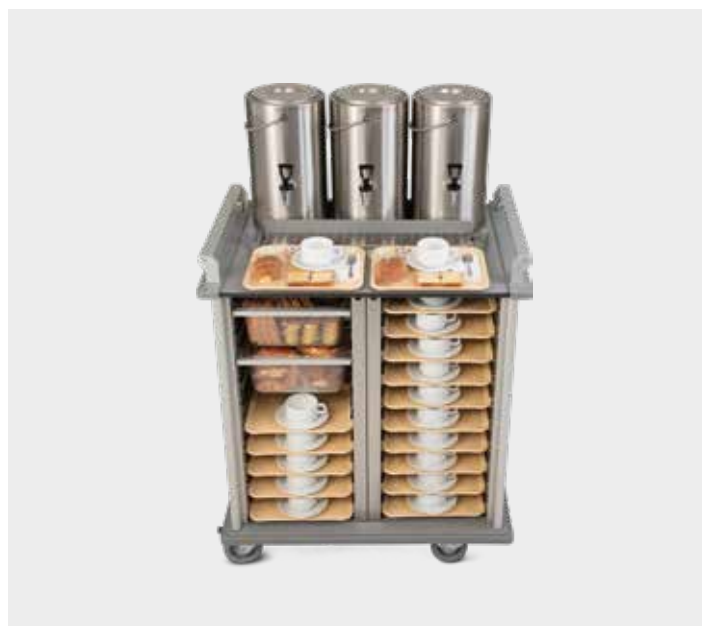

Plans d'appui placés à l'intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

WAKEUP

DESCRIPTION	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Dimensions (Open)	mm	907 x 665 x 1116 h
Dimensions (Cover)	mm	907 x 665 x 1559 h
Diamètre Roues	mm	125
Type Plateaux		GN 1/2
Poids (Open)	kg	74,5
Poids (Cover)	kg	99,5
Capacité Repas	plateau	40
Pas entre Plateaux	mm	79

DESCRIPTION DU PRODUIT

Application	Chariot neutre pour distribution repas.	
Extérieur	<p>Couvercle supérieur : en HPL. Poignée de poussée : ergonomique et protégée contre les chocs. Châssis : en aluminium traité par oxydation anodique à haute épaisseur et panneaux en HPL résistants aux chocs et faciles à nettoyer. Portes : équipement standard à 2 portes avec une ouverture à 270°. Pare-chocs de ceinture en polyéthylène à haute densité. Box supérieur : profils en aluminium traité par oxydation anodique et panneaux à haute épaisseur en HPL, résistant aux chocs et faciles à nettoyer.</p>	
Intérieur	<p>Supports plateaux en acier inoxydable. Paroi de séparation des chambres en HPL. Complètement lavable, même en tunnel de lavage.</p>	
Portes	<p>Composées d'un panneau en HPL et profil en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur. Angle d'ouverture à 270° avec système magnétique d'accrochage porte en position ouverte. Fermeture portes avec clés et oeilletons en option pour verrouillage de sécurité.</p>	
Box (option)	<p>Composé de panneaux en HPL et profil en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur. Porte en HPL et profils en aluminium avec ouverture facilitée par un ressort à gaz. Fermeture avec serrure intégrée.</p>	
Matériaux	Aluminium	Châssis, profils porte, box supérieur (en option).
	PE (Polyéthylène)	Pare-chocs inférieurs et supérieurs, axes de centrage pour prédisposition conteneurs thermiques.
	HPL	Panneaux portes, panneaux châssis, panneaux box supérieur.
	Acier Inox	Supports des plateaux et grille de récupération sous les tasses (en option).

rational PRODUCTION

RATIONAL PRODUCTION srl

Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy
T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com