

# EVOLITE

**EFFICIENTE, FUNZIONALE, ESSENZIALE**



**rational**  
PRODUCTION



# EVOLITE PRESTAZIONI

## MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

Le modalità di distribuzione attivabili con EVOLITE sono due, la distribuzione in movimento (A) che avviene camera per camera ed è prerogativa di strutture quali ospedali, cliniche, case di riposo, e la distribuzione da fermo (B) utilizzabile nelle sale comuni di ospedali, cliniche, case di riposo, mense scolastiche e aziendali, servizio catering.

### 1. Carica


### 2. Attivazione: Mantenimento

#### A. Distribuzione in movimento:

Ospedali  
Cliniche  
Case di riposo


#### B. Distribuzione da fermo:

Ospedali  
Cliniche  
Case di riposo  
Mense scolastiche  
Mense aziendali  
Servizio catering

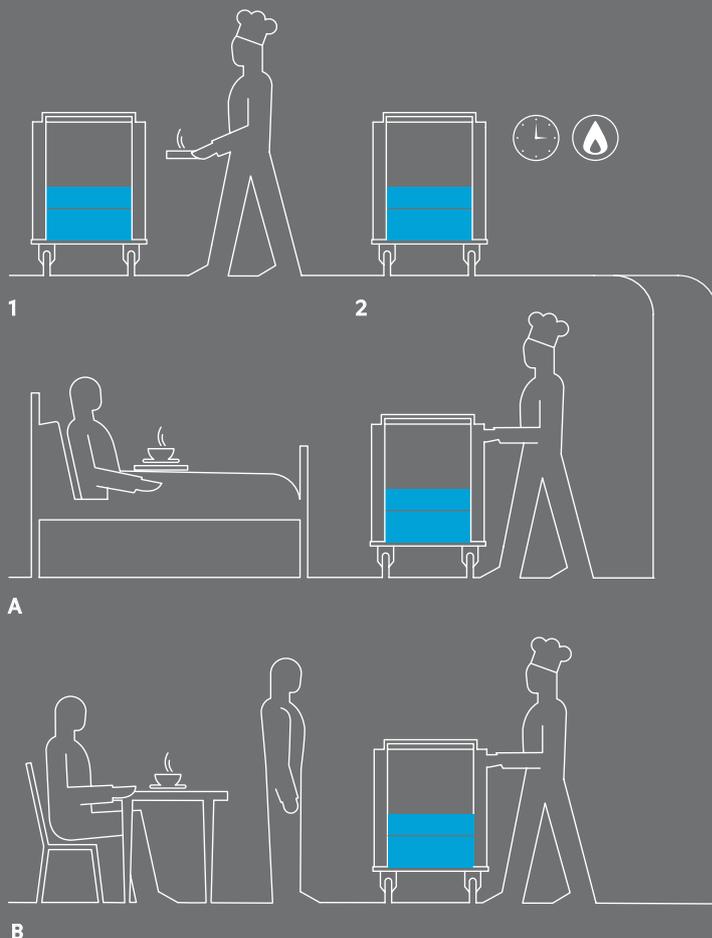

## RISULTATI DI QUALITÀ


Grazie allo studio approfondito sul flusso interno dell'aria, EVOLITE consente di ottenere un mantenimento dolce, senza stressare il cibo, preservandone le qualità organolettiche.

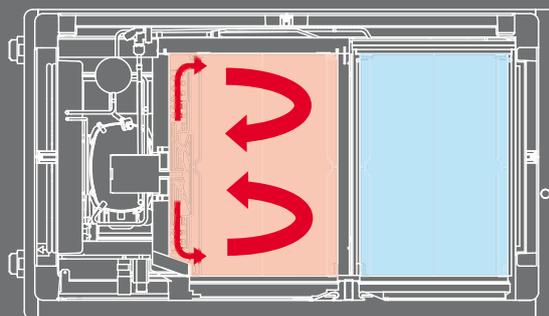

## MANTENIMENTO TERMICO

L'ottimo isolamento e il design intelligente dei vani interni permettono un mantenimento termico costante nel tempo, per una maggiore sicurezza in ogni situazione.


- 0-5 min | Riempimento
- 5-25 min | Ciclo termico
- 25-90 min | Mantenimento

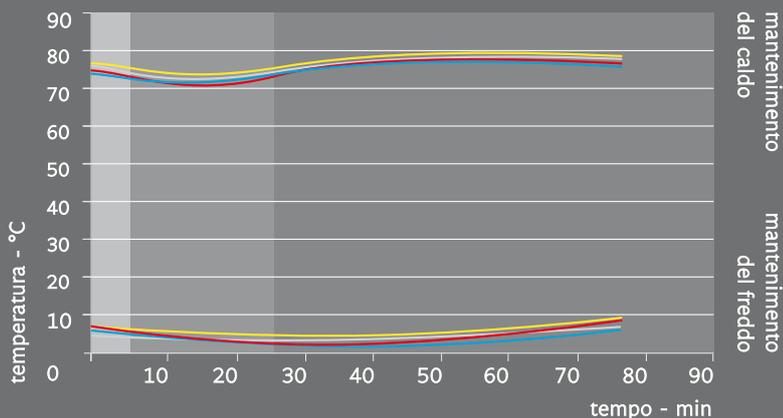

# EVOLITE SMALL



S1




S2



CONFIGURAZIONE S1			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		8x GN1/1 70h	1900 W

CONFIGURAZIONE S2			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		4x GN1/1 70h	1800 W
B		3x GN1/1 70h	

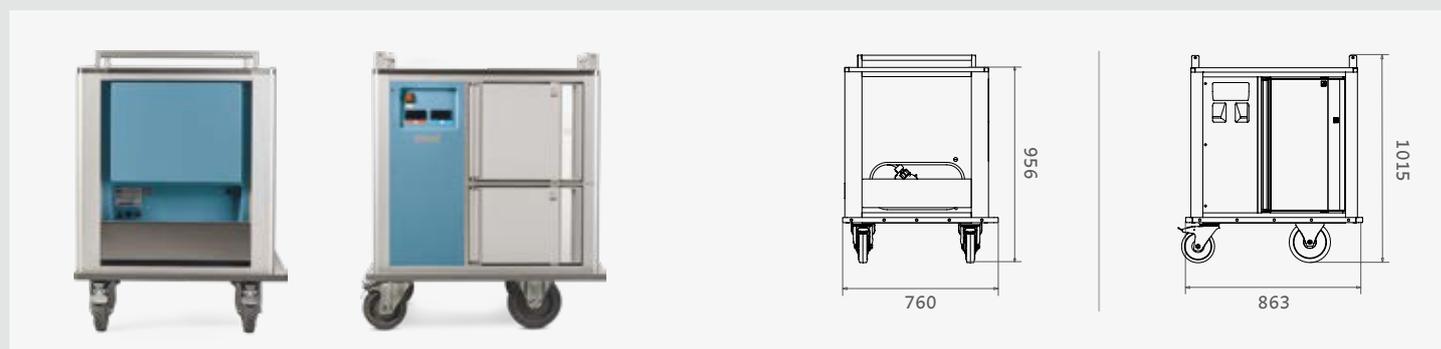


VANO CALDO

VANO FREDDO


VANO NEUTRO

VANO SCALDAPIAZZI

# EVOLITE LARGE



L2A L2B L2C



L3





CONFIGURAZIONE L2A			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		8x GN1/1 70h	1900 W
B		8x GN1/1 70h	

CONFIGURAZIONE L2B			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		8x GN1/1 70h	2250 W
B		8x GN1/1 70h	

CONFIGURAZIONE L2C			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		8x GN1/1 70h	2250 W
B		8x GN1/1 70h	

CONFIGURAZIONE L3			
VANO		CAPACITÀ	POTENZA (230 V)
A		8x GN1/1 70h	2650 W
B		4x GN1/1 70h	
C		3x GN1/1 70h	

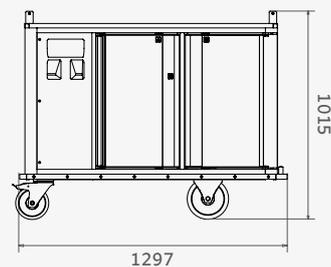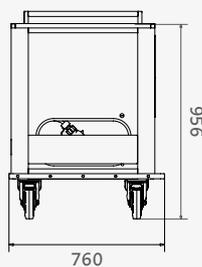

# EVOLITE CARATTERISTICHE

PIANO RISCALDATO (optional)	
TAGLIA	POTENZA (230 V)
Small	375 W
Large	750 W



**DISPLAY** Indicante la temperatura vano effettiva e la temperatura impostata.

**SWITCH** di accensione/spengimento per eventuale piano riscaldato e vano scaldapiatti.



## ASSENZA D'ACQUA

Nessun rischio di dispersione di liquidi nel luogo d'utilizzo, o di contatto con acqua bollente per l'operatore.



## VENTILAZIONE

Il sistema a convezione permette un veloce raggiungimento della temperatura desiderata.



## PRECISIONE

Controllo delle temperature effettive nei vani tramite il display elettronico.



## ERGONOMIA

Studiata sia per l'operatore che per l'utente.



## PROTEZIONE

Paracolpi perimetrale a protezione totale delle porte, anche quando aperte.



## IGIENE

Design lineare, angoli arrotondati.



## MANTENIMENTO

Mantiene gli alimenti caldi e freddi alla corretta temperatura, secondo la normativa HACCP.

# ACCESSORI



## PIANO DI APPOGGIO LATERALE

Il carrello può montare un piano laterale, per ampliare la superficie d'appoggio.




## FERMATEGLIE ED ESPOSITORI

Utili per bloccare i contenitori sul piano di lavoro di EVOLITE.



## TEGLIE E COPERCHI

Insieme ad EVOLITE può essere fornita una gamma completa di teglie Gastronorm e relativi coperchi.

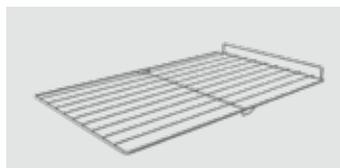

## GRIGLIE

FORMATO	DIMENSIONI
GN 1/1	530x325 mm

Per il supporto di piatti o contenitori monouso all'interno dei vani di EVOLITE.

# DATI TECNICI

## EVOLITE

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	VALORE	
Dimensioni	mm	SMALL 863x760x956	LARGE 1297x760x956
Diametro ruote	mm	FISSE 160 - GIREVOLI 200	
Grado di protezione		IPX5	
Temperatura minima vano freddo	°C	-3	
Temperatura massima vano caldo	°C	120	
Temperatura massima vano scaldapiatti	°C	120	
Temperatura ambiente di lavoro	°C	da 5 a 38°C	
Gas impianto frigo		R134a	

## STANDARD ELETTRICI

230V 16A 1F+N+T

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Applicazione	Carrello di mantenimento in servizio multiporzione.
Esterni	Pannello comandi: per la programmazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura è realizzato in ABS con interruttori luminosi e termoregolatori touch-screen. Carter laterali: in HPL e ABS termoformato. Maniglie di spinta: ergonomiche e in posizione protetta dagli urti. Scocca: in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore. Paracolpi perimetrale: in polietilene ad alta densità. Piano di lavoro: in acciaio inox AISI304 configurabile su richiesta in versione riscaldata.
Interni	Camere: in acciaio inossidabile con ampi raggi di piegatura e giunzioni superfici a filo per agevolare la pulizia. Carter coprivotole e supporti teglie: in acciaio inossidabile facilmente rimovibili e lavabili.
Porte	Costituite da una cornice in alluminio, un pannello esterno in HPL, uno centrale di materiale isolante ed uno interno in acciaio inox. Guarnizioni in silicone facilmente rimovibili. Angolo di apertura: una porta a 270°, una porta a 180°. Chiusura automatica con meccanismo incorporato nel profilo per evitare urti e rotture. Completamente protette da urti anche quando aperte.
Materiali	Acciaio inox AISI304, alluminio, materiale sintetico.

# rational PRODUCTION

## **RATIONAL PRODUCTION srl**

---

Via L. Galvani, 7/H  
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy  
T. +39 035.452.1203  
F. +39 035.452.1983  
info@rationalproduction.com  
**www.rationalproduction.com**