

EVOLITE

EFEKTIVNÍ, FUNKČNÍ, NEPOSTRADATELNÝ



rational
PRODUCTION



EVOLITE VÝKON

ZPŮSOBY DISTRIBUCE


EVOLITE má dva různé způsoby distribuce, mobilní distribuci (A) z místnosti do místnosti používanou hlavně v nemocnicích a v pečovatelských domech a stacionární distribuci (B) používanou ve školách, v nemocnicích, v pečovatelských domech a v průmyslových jídelnách.

1. Nabíjení

2. Zapnutí: Údržba


A. Mobilní distribuce:
Nemocnice,
pečovatelské domy

B. Stacionární distribuce:
Nemocnice
Pečovatelské domy
Školy
Závodní jídelny

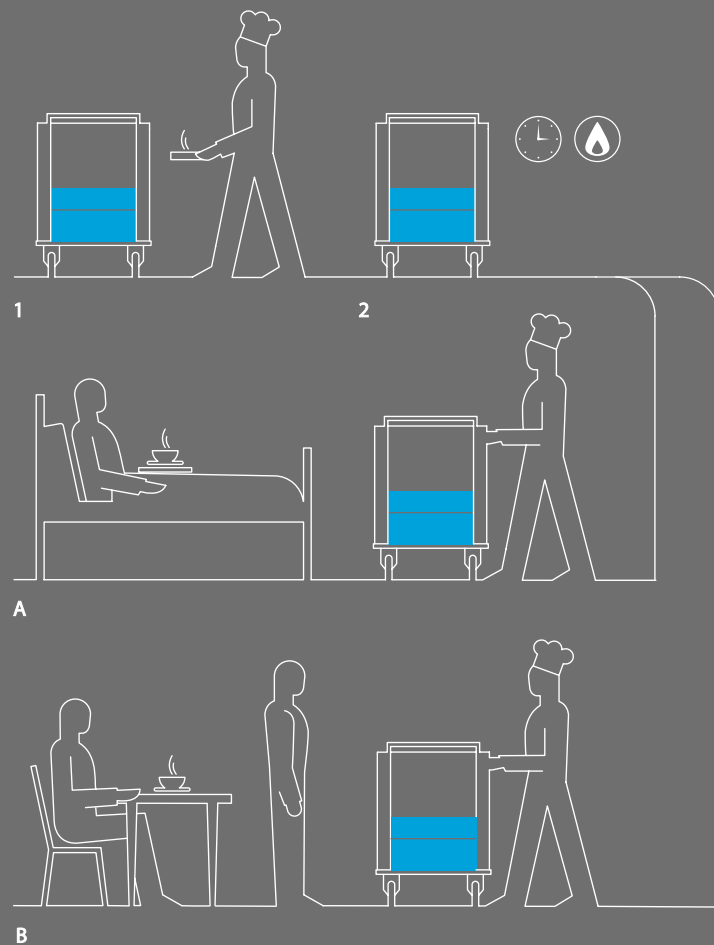

VÝSLEDKY KVALITY


Díky rozsáhlému výzkumu proudění vnitřního vzduchu zajišťuje EVOLITE jemné a rovnoměrné teploty bez poškození kvality jídla.

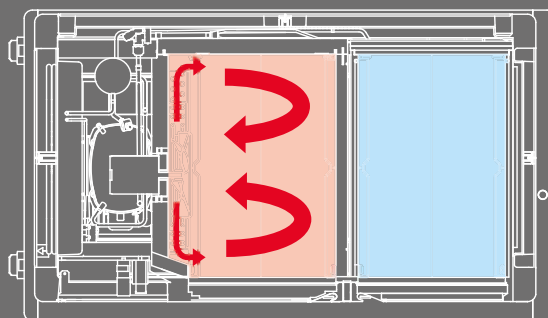


TEPELNÁ ÚDRŽBA

Vysoce kvalitní izolace, chytrý design vnitřních prostor, vynikající ohřívací a chladicí schopnosti se spojili v maximální kvalitu jídla a bezpečnost.


- 0-5 min | Nápř
- 5-25 min | Teplotní cyklus
- 25-90 min | Údržba

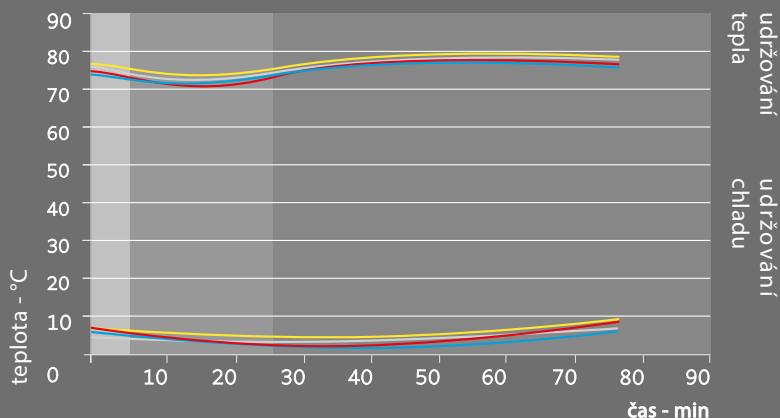

EVOLITE SMALL



S1



S2





NASTAVENÍ S1

ODDĚLENÍ	KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	8x GN1/1 70h	1900 W

NASTAVENÍ S2

ODDĚLENÍ	KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	4x GN1/1 70h	1800 W
B	3x GN1/1 70h	



OHŘÍVACÍ ODDĚLENÍ



CHLADÍCÍ ODDĚLENÍ





NEUTRÁLNÍ ODDĚLENÍ



ODDĚLENÍ NA OHŘEV TALÍŘŮ

EVOLITE LARGE




NASTAVENÍ L2B			
ODDĚLENÍ		KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	🔥	8x GN1/1 70h	1900 W
B	⏸	8x GN1/1 70h	

NASTAVENÍ L2B			
ODDĚLENÍ		KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	🔥	8x GN1/1 70h	2250 W
B	❄	8x GN1/1 70h	

NASTAVENÍ L2C			
ODDĚLENÍ		KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	🔥	8x GN1/1 70h	2250 W
B	🍳	8x GN1/1 70h	

NASTAVENÍ L3			
ODDĚLENÍ		KAPACITA	NAPÁJENÍ (230 V)
A	🔥	8x GN1/1 70h	2650 W
B	🍳	4x GN1/1 70h	
C	❄	3x GN1/1 70h	

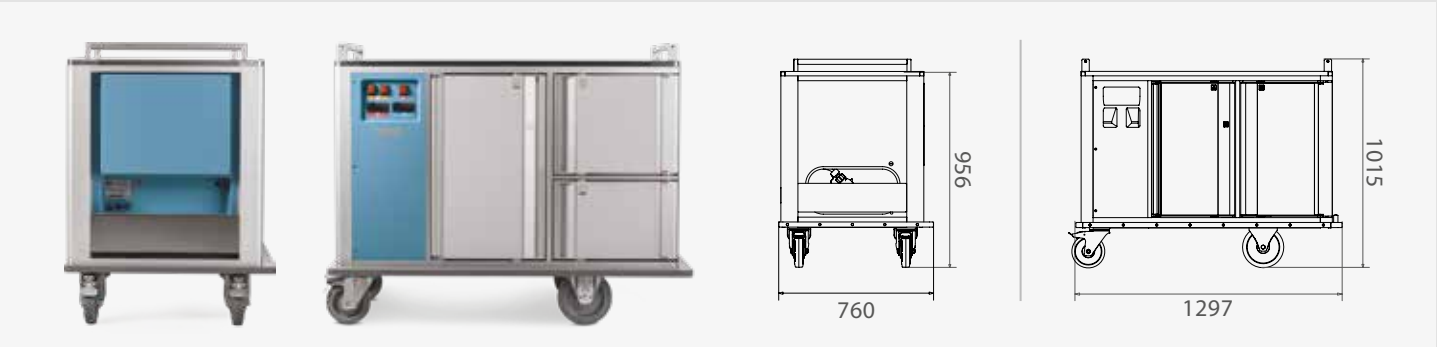

EVOLITE

HLAVNÍ VLASTNOSTI

OHŘEV TALÍŘŮ (volitelné)	
VELIKOST	NAPÁJENÍ (230V)
Small	375 W
Large	750 W



DISPLEJ Zobrazuje aktuální a nastavenou teplotu v odděleních.

SPÍNAČ pro zapnutí/vypnutí jakéhokoli oddělení na ohřev talířů.



UDRŽOVÁNÍ

Udrží teple a studené pokrmy při správných teplotách v souladu s požadavky HACCP.



ŽÁDNÁ VODA

Bez rizika úniku kapaliny nebo kontaktu s vroucí vodou.



VĚTRÁNÍ

Konvekční systém umožňuje rychle dosáhnout požadované teploty.



PŘESNOST

Effektivní regulace teploty v odděleních pomocí elektronického displeje.



ERGONOMIE

Navrženo s ohledem na provozovatele i uživatele.



OCHRANA

Nárazníky rámců pro zajištění úplné ochrany dveří, i když jsou otevřené.



HYGIENA


Elegantní design, oblé rohy.

DOPLŇKY



PŘÍRUČNÍ PODPĚRNÝ STOLEK

Volitelné boční stolky poskytují přidanou pracovní plochu.




ŮCHYTY NA TÁCY A ZARÁŽKY NA NÁDOBY

Napomáhají zabezpečit nehybnost nádob na pracovním stole EVOLITE.



TÁCY A POKLICE

Pro EVOLITE je k dispozici také kompletní sortiment gastronádob s příslušnými poklicemi.



MŘÍŽKY

TVAR	ROZMĚRY
GN 1/1	530x325 mm

Slouží jako podpora vyměnitelných nádob a talířů uvnitř oddělení EVOLITE.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EVOLITE			
POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA	
Rozměry	mm	SMALL 863x760x956	LARGE 1297x760x956
Průměr koleček	mm	PEVNÉ 160 - OTOČNÉ 200	
Stupeň ochrany		IPX5	
Minimální teplota chlazeného prostoru	°C	-3	
Maximální teplota teplého prostoru	°C	120	
Maximální teplota v prostoru pro ohřev talířů	°C	120	
Teplota pracovního prostředí	°C	od 5 do 30°C	
Chladicí kapalina		R134a	

ELEKTRICKÉ NORMY

230V 16A 1P+N+T

POPIS PRODUKTU

Použití	Mobilní vozík pro distribuci teplého a studeného jídla na táčech
Exteriér	Ovládací panel: na programování a používání zařízení, vyrobený z ABS, s vypínači světla a dotykovým displejem na ovládání teploty. Boční chrániče: vyrobené z tepelně tvarovaného HPL a ABS. Rukojeti: ergonomické a v nárazu-odolné pozici. Obal: vyrobeno z velmi silného eloxovaného hliníku. Obvodové nárazníky: z polyethylenu s vysokou odolností. Pracovní stůl: v nerezové oceli AISI304, na vyžádání k dispozici ve vyhřívané verzi.
Interiér	Komory: z nerezové oceli s velkými zaoblenými vnitřními rohy a bezspárovými plochami pro odtok, které usnadňují čištění. Kryt na ventilátor a ochranná podpora táčů: z nerezové oceli, snadno odnímatelné a omyvatelné.
Dveře	Skládají se z hliníkového rámu a HPL vnějšího panelu, centrálního panelu z izolačního materiálu a vnitřního z nerezové oceli. Snadno vyměnitelné silikonové těsnění. Úhel otevření: jedny 270° dveře, jedny 180° dveře. Automatické uzavírání s vestavěným mechanismem, aby se předešlo otřesům a poruchám. Zcela nárazu-odolné i v případě, že jsou otevřené.
Materiály	AISI304 ocel, hliník, syntetický materiál



RATIONAL PRODUCTION srl

Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy
T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com