

UNITRAY

PRVNÍ Z NOVÉ TŘÍDY PRODUKTŮ



rational
PRODUCTION



UNITRAY



První z nové třídy skutečně unikátních produktů

Rational Production vytvořila novou, pokročilou třídu produktů se zlepšenými vlastnostmi, počínaje vlajkovou lodí společnosti - Unitray. Unitray představuje nový koncept, který je aplikován na všechny produkty v adě UNI a je navržen pro dokonalou spolupráci s dalšími unikátními výrobky v této řadě.

UNITRAY

Jedinečný protože *definuje novou třídu vozík*

Unitray je nový distribuční jídelný vozík od společnosti Rational Production, který definuje nové standardy kvality. Unitray byl zcela přepracován s cílem stát se nejlepším ve své kategorii: nový design, nové materiály a pečlivé zaměření na ergonomii výrobku a jeho náklady na provoz.

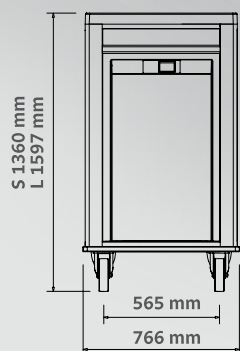

**PŘEDNÍ
STRANA**



STRANA (A)



STRANA (B)



MODERNÍ

Nový design a nové materiály, společně s inovativní výrobní technologií, definují nové standardy výrobku, které kombinují barevné odstíny a základní formy tak, aby vytvořili řešení, které dokonale splyne s jakýmkoliv prostředím.

KOMPAKTNÍ

Nejkompaktnější vozík své kapacity na trhu. Unitray nové generace zabírá o 12% méně místa a je o 6% lehčí, čímž šetří místem a snižuje úsilí potřebné k manévrování vozíku. Všechno příslušenství je vestavěné do nižších oddělení výrobku.

VYSOCE VÝKONNÝ

Vozík vykazuje nejvyšší výkonnostní úroveň ve své kategorii, což umožňuje jeho použití ve všech typech aplikací: C/S (cook & serve), C/C (cook & chill) a C/F (cook & freeze).

PEVNÝ

Nový design a jeho všestranný rám zaručuje mimořádnou odolnost a pevnost a činí tak vozík vhodným pro použití i v náročných prostředích.

BEZPEČNÝ

Rukojeti byli znovu navrženy tak, aby chránili ruce uživatele před možným zraněním. Speciální systém na zavírání dveří zaručuje, že vozík může být otevřený zevnitř, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

EKOLOGICKÝ

Díky nové výrobní technologii a použitým materiálům, lze nahradit jednotlivé komponenty, takže lze vozík snadněji udržovat a zaručuje se tak i delší životnost a ekologická udržitelnost produktu.

ERGONOMICKÝ

Optimální pozice a úchop držadla rukojeti. Velký barevný displej s uživatelsky přívětivým rozhraním. Napájecí kabel je zakázkově umístěn do bočního prostoru oddělení vozíku a volitelné doplňky jsou integrovány do spodních oddělení, tak, aby nepřekáželi obsluze vozíku.

ČISTÝ

Snadno se čistí, díky splachovacím plochám a širokým úhlům otevírání, které lze otevřít jak vnitřně, tak zvenčí.

PRAKTICKÝ

Zvolené designové řešení zaručují produkt, který je jednoduchý na údržbu a prodlužuje se tím životnost výrobku a výrazně snižují provozní náklady.



FLEXIBILNÍ

Volitelné doplňky a příslušenství vyvinuté speciálně pro Unitray umožňují, aby se využil maximální potenciál vozíku a to i ve specifických situacích, jakými jsou snídaňové služby nebo integrace služby s velkým počtem jídel v domovech důchodců.

UNISERV PLUS

Jedinečný protože
dokonale servíruje jídlo

Uniserv plus je ideálním partnerem Unitray, kompaktní a ergonomické řešení umožňující rychlou distribuci jídla při teplotách, které se udrží po dlouhou dobu, díky vestavěnému ohřívacímu systému.

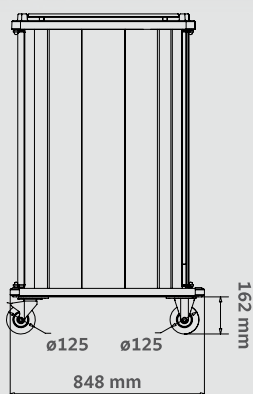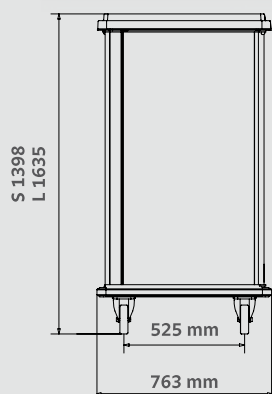

**PŘEDNÍ
STRANA**



STRANA (A)





STRANA (B)

UNISERV STD

**Jedinečný protože
je rychlý a spolehlivý**

Uniserv std je pevný, spolehlivý, kompaktní, lehký vozík navržený pro distribuci jídla za zcela bezpečných podmínek, chráníci ej před znehodnocením a znečištěním. Jeho ergonomický tvar velmi usnadňuje manévrování.

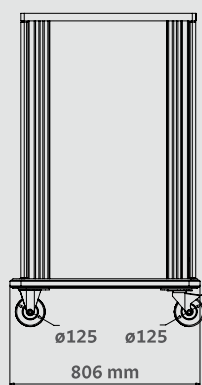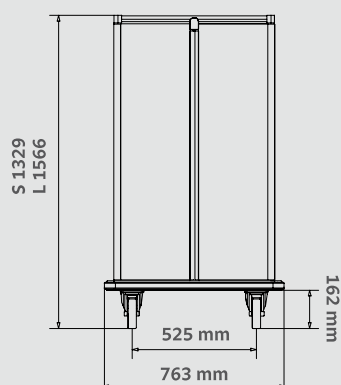

**PŘEDNÍ
STRANA**



STRANA (A)





STRANA (B)

UNISERV JOLLY

Jedinečný protože
je všestranný, jednoduchý a levný

Uniserv jolly je navržený, aby byl všestranný a snadno ovladatelný, ale zároveň i schopný rychle, efektivně a bez námahy přepravit veškerý obsah z Unitray.



PŘEDNÍ
STRANA



STRANA (A)



STRANA (B)



UNITRAY DOPLŇKY



SKLÁDACÍ POLICE

Vozík může být vybaven skládací policí na odkládání táců během distribuce jídla nebo čištění.



DRŽÁK PYTLŮ

Jednotka Unitray může být doplněna o držák na pytle/podpěru na nádobu na jedné nebo na obou stranách. K dispozici ve dvou verzích: samostatně stojící nebo v kombinaci se skládací policí.



BARVY

Unitray je k dispozici ve žluté a modré barvě.



COMMUNICATOR USB NASTAVENÍ

Používá se ke stahování teplot a alarmů, ale také k přeprogramování parametrů pomocí USB klíče. Analýzu dat a archivaci na PC lze provádět v souladu s předpisy HACCP, pomocí softwaru "Communicator USB".



COMMUNICATOR PLUS NASTAVENÍ

Umožňuje spravovat vozík od A do Z v reálném čase ze vzdáleného umístění. Analýzu dat a archivaci na PC lze provádět v souladu s předpisy HACCP, pomocí softwaru "Communicator PLUS".



NASTAVENÍ KOŠE

Zabezpečuje převoz koše naplněného jídlem na tácech mezi servisním vozíkem Uniserv a vozíkem Unitray. Díky tomuto volitelnému vybavení je pohyb a distribuce jídel jednodušší, jelikož jsou prováděny servisním vozíkem, který je lehčí a kompaktnější.



DRUHY POJEZDŮ

Unitray má celou řadu pojezdových koleček: v nerezové nebo pozinkované oceli s průměrem 160mm nebo 200mm. Centrální brzda (na obou otočných kolečkách). Pojezdová kolečka s blokáci (aby kolečka rotovala a byl jim umožněn postranní pohyb).




ZMENŠENÝ NÁRAZNÍK

Snižuje délku o 70mm a tím je Unitray nejmenším vozíkem ve své kategorii.



COOK & SERVE

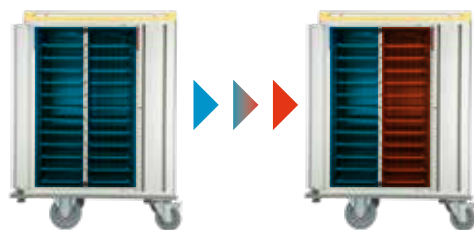

COOK & CHILL / COOK & FREEZE

C/S - C/C - C/F POUŽITÍ

Unitray je k dispozici v různých verzích: C/S (COOK&SERVE): pro udržení potravin v požadované teplotě, v chladících i ohřevných odděleních.

C/C (COOK&CHILL), C/F (COOK&FREEZE): pro udržení jídla v chladu v obou odděleních a regeneraci jídla v ohřevném oddělení pomocí aktivace teplého cyklu ve vhodném okamžiku, buď ručně nebo automaticky. V obou verzích jsou čtyři tepelné cykly, které lze plně přizpůsobit. Aby bylo možné řídit všechny požadavky a zajistit optimální výkon.



UZAMYKACÍ SYSTÉM

Dveře vozíku lze uzamknout, aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob.



MULTI POWER

Volitelná možnost Multipower zajišťuje vypnutí napájení když se dosáhne požadované teploty během tepelného cyklu, s cílem optimalizovat správu maximální spotřeby v zařízení.



4 DVEŘE

Základní model Unitray je k dostání jako 2 dveřový, ale je dostupná i 4 dveřová verze s uzavíracím systémem římských žaluzií.



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Pomocí správného tažného zařízení se zabezpečí pohyb až pro 4 připojené vozíky.



ODDĚLOVACÍ MŘÍŽKA NA TÁCY

Zabraňuje, aby se obsah ve vozíku přemísťoval z jednoho tácu na druhý během převozu.



MOTORIZACE

Unitray může být dodán i v motorizované verzi, která dokáže přepravit vozík i na trasách s 15% stoupáním.

UNITRAY PŘÍSLUŠENSTVÍ



STANDARDNÍ TÁCY

Distribuce kompletních teplých a studených jídel upravených dle specifických požadavků.

FORMÁT	ROZMĚRY	BARVA
GN	530x325 mm	mléčná káva / žlutá šedá
EXT	565x332,5 mm	



1/2 TÁCU

Distribuce redukovaného menu. Distribuce snídaní v kombinaci s tácem na snídaňovou nádobu.


FORMÁT	ROZMĚRY	BARVA
1/2 GN	263x326 mm	mléčná káva / žlutá šedá
1/2 EXT	280x332,5 mm	



TÁCOVÝ SET PARKINSON

V kombinaci se standardním tácem pro větší stabilitu nádobí.

FORMÁT	ROZMĚRY	BARVA
2 X 1/2 GN	263x326 mm	mléčná káva / žlutá šedá
2 X 1/2 EXT	280x332,5 mm	



TÁC NA ZAPÉKACÍ NÁDOBY

Distribuce neporcovaných jídel.

FORMÁT	ROZMĚRY	BARVA
GN	530x325	mléčná káva / žlutá šedá
EXT	565x332,5	



POLICE NA SNÍDAŇOVÉ NÁDOBY

Police na držáky nádobí pro distribuci snídaní.

FORMÁT	ROZMĚRY	BARVA
GN	530x325	mléčná káva / žlutá šedá
EXT	565x332,5	



POTRAVINOVÁ SONDA

Pro použití s volitelným "Communicator USB". Umožňuje uživateli měřit teplotu uvnitř potravin a ukládá nashromážděná data v paměti vozíku.



KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
talíř Ø 215 mm	porcelán	bílá
poklice Ø 216 H53,5 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá

KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ S OBRÁZKY / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
talíř Ø 215 mm	porcelán	bílá
poklice Ø 216 H53,5 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá

2-KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ SE 2 2 ODDĚLENÍMI / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
talíř Ø 215 mm	porcelán	bílá
poklice Ø 216 H53,5 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá



OBDELNÍKOVÁ NÁDOBA / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
nádoba 177x111x35 mm	porcelán	bílá
poklice 177x111x28 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá



ČTVERCOVÁ NÁDOBA / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
nádoba 120x120x42 mm	porcelán	bílá
poklice 115x115x37 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá



KULATÁ NÁDOBA / POKLICE

ROZMĚRY	MATERIÁL	BARVA
77777		
nádoba Ø135x69 mm / 0,5lt	porcelán	bílá
poklice Ø122 H18 mm	PP syntetický materiál	oranžová / žlutá / šedá



KOŠ NA PŘEVOZ

Zabezpečuje převoz jídla na táčech mezi servisním vozíkem Uniserv a vozíkem Unitray.

DÉLKA	ROZMĚRY	ŠÍŘKA	KAPACITA TÁČŮ
SMALL	611x665x997 mm	91,15	20
		79	24
LARGE	611x665x1234 mm	91,15	26
		79	30



IDENTIFIKACE ODDĚLENÍ

Užitečný doplněk pro praktické přiřazení úkolů nebo připojení dokumentů k vozíku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

UNITRAY

POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA	
Rozměry (standardní)	mm	SMALL 766x1049x1360	LARGE 766x1049x1597
Rozměry (bez nárazníků)	mm	SMALL 766x979x1360	LARGE 766x979x1597
Průměr pojezdových koleček	mm	PEVNÉ 160 / 200 / ROTAČNÍ 160 / 200	
Stupeň ochrany		IPX5	
Minimální teplota chladičího prostoru	°C	-3	
Maximální teplota teplého prostoru	°C	130	
Typy táců		GN, EXT	
Hmotnost	Kg	SMALL ~187	LARGE ~203
Pracovní teplota	°C	od 5 do 40 ° C	
Plynový systém chlazení		R134a	

NAPÁJENÍ A ELEKTRICKÉ NORMY

VÝKON (kW)	CE 400V 16A 3F 50/60Hz	CE 230V 16A 1F 50/60Hz	CE 230V 20A 1F 50/60Hz	CE 230V 32A 1F 50/60Hz	CE 230V 16A 3F 50/60Hz	POUŽITÍ
9,8	x					C/F -C/C
7,3	x			x		C/S -C/C
6,5	x			x		C/S -C/C
4,6			x	x		C/S
3,7		x		x	x	C/S

KAPACITA JÍDEL

MODEL	20 TÁCY	24 TÁCY	26 TÁCY	30 TÁCY
SMALL	šířka 91,15 mm	šířka 79 mm		
LARGE			šířka 91,15 mm	šířka 79 mm

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ	Vozík pro distribuci teplého a studeného jídla na jednotlivých tácech.
NASTAVENÍ	Zařízení na regeneraci potravin / tepelná ventilace s vestavěným odvětrávaným chlazením.
EXTERIÉR	Ovládací panel: vyrobený z tepelně tvarovaného ABS, extrémně odolný proti nárazům. Horní kryt: tepelně tvarované ABS a hliník s integrovanou bariérou. Rukojeti: ergonomické, horizontální úchop, navržený tak, aby chránil ruce obsluhy. Tělo: z hliníku, potaženo velmi silnou anodickou oxidací, snadno se čistí, odolné protinárazové HPL panely. Dveře: standardní dvoudveřová sestava, úhel otevření 270°. Možnost 4 dveřové sestavy s 270° úhlovým uzavíracím systémem římských žaluzií.
INTERIÉR	Komora: z nerezové oceli s velkými zaoblenými vnitřními rohy a bezspárovými plochami pro odtok, které usnadňují čištění. Kryt ventilátoru rotoru a podpěry táců: ve snadno odnímatelné a omyvatelné nerezové oceli. Oddělovač: z hliníku a syntetického materiálu, plně omyvatelný, také v mycím tunelu, s těsněním, které může být vyměněno přímo uživatelem bez použití nářadí a bez nutnosti odstranění oddělovače.
DVEŘE	Skládají se z hliníkového rámu, vnějšího panelu v HPL, centrálního panelu z izolačního materiálu a dvou vnitřních panelů z nerezové oceli. Snadno vyměnitelné silikonové těsnění. Úhel otevření 270°. Automatické uzavírání s mechanismem integrovaným do rámu, aby se předešlo nárazům a rozbití. Volitelné zamykání klíčem.
MATERIÁLY	AISI304 nerezavějící ocel, hliník, syntetický materiál.

UNISERV JOLLY

POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA
Rozměry (standardní)	mm	753x848x1120
Průměr pojezdových koleček	mm	PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125
Čištění		Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.
Typ koše		GN, EXT

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ	Otevřený neutrální servisní vozík pro přepravu košů.
EXTERIÉR	Základna: v syntetickém materiálu odolném proti nárazům. Pojezdy, které drží a posouvají koš jsou z hliníku, který je ošetřený velmi silnou anodickou oxidací a s kolečky ze syntetického materiálu. Ergonomické rukojeti z hliníku potažené velmi silnou anodickou oxidací.
MATERIÁLY	Hliník, syntetický materiál.

UNISERV STD

POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA	
Rozměry (standardní)	mm	SMALL 763x806x1329	LARGE 763x806x1566
Průměr pojezdových koleček	mm	PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125	
Čištění		Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.	
Typ koše		GN, EXT	

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ	Uzavřený neutrální servisní vozík pro přepravu košů.
EXTERIÉR	Tělo: z hliníku, potaženo velmi silnou anodickou oxidací. Snadno se čistí, odolné protinárazové HPL panely. Základna: z hliníku, potaženo velmi silnou anodickou oxidací a následně natřeno. 4 dveře s 270° otevíráním. Gumový nárazník po celém obvodu.
DVEŘE	Skládají se z hliníkového rámu, rukojeti s velmi silnou anodickou oxidací a odolných protinárazových HPL panelů. Úhel otevření 270°.
MATERIÁLY	Hliník, syntetický materiál.

UNISERV PLUS

POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA	
Rozměry (standardní)	mm	SMALL 763x848x1398	LARGE 763x848x1635
Průměr pojezdových koleček	mm	PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125	
Čištění		Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.	
Typ koše		GN, EXT	

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ	Uzavřený, izolovaný neutrální servisní vozík pro přepravu košů.
EXTERIÉR	Horní kryt: tepelně tvarované ABS a hliník s integrovanou bariérou. Tělo: z hliníku, který je potažený velmi silnou anodickou oxidací a odolných protinárazových HPL panelů. Snadno se čistí. Nárazník: z hliníku, potažený velmi silnou anodickou oxidací a následně natřený. 2 dveře s 270° otevíráním. Gumový nárazník po celém obvodu.
INTERIÉR	Komora: Z nerezové oceli, plně rozkládací, umožňující snadné čištění. Pojezdy na podpěru táčů ze syntetického materiálu.
DVEŘE	Skládají se z hliníkového rámu, vnějšího panelu z HPL, centrálního panelu z izolačního materiálu a vnitřního panelu z nerezové oceli. Úhel otevření 270°. Automatické uzavírání s mechanismem integrovaným do rámu, aby se předešlo nárazům a rozbití.
MATERIÁLY	AISI304 nerezavějící ocel, hliník, syntetický materiál.



RATIONAL PRODUCTION srl

Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy
T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com