unitray





RATIONAL PRODUCTION UNITRAY 02

Unitray è il nostro carrello termorefrigerato a convezione con tecnologia a bordo per distribuzione a vassoio caldo/freddo.





Settori

Unitray è rivolto alla collettività, in particolare in ambito sanitario, nelle aziende, scuole e carceri.



ospedali e case di riposo



aziende



scuole



carceri

Plus di categoria

01. VASSOIO CALDO/FREDDO

Carrello dotato di parete divisoria che garantisce il corretto isolamento tra la parte calda e la parte fredda del vassoio.

02. TECNOLOGIA ATTIVA A CONVEZIONE

Tecnologia a convezione per preservare le qualità organolettiche del cibo sia durante i cicli di mantenimento di temperatura/boost di temperatura (C&S) che durante i cicli di rigenerazione (C&C o C&F).

03. TECNOLOGIA A BORDO

Carrello plug-in flessibile e facile da implementare in ogni contesto. Dotato di computer di bordo per una migliore gestione dei flussi operativi e per un monitoraggio più efficiente delle temperature in conformità con la normativa HACCP.

RATIONAL PRODUCTION MODELLI 03

Taglie e vassoi

Taglia small



Taglia large



Vassoio con vasche separate

Per garantire una migliore igiene durante tutto il flusso di lavoro.





Vassoio piatto


Senza vasche separate, per una migliore ergonomia del paziente durante il pasto e con la possibilità di aumentare la superficie calda o fredda al bisogno.



RATIONAL PRODUCTION COOK AND SERVE 04

Cook and serve

Flusso operativo

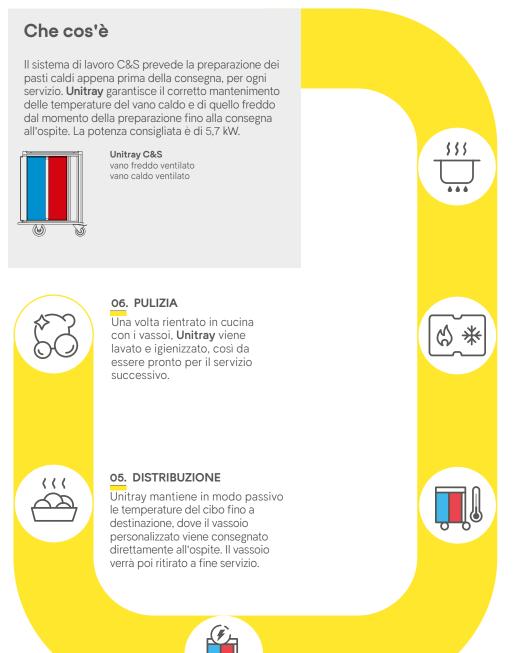

01. PREPARAZIONE

In occasione di ogni servizio di colazione, pranzo o cena, i pasti vengono preparati in cucina o in un locale adibito a questa funzione.

02. PREPARAZIONE VASSOI

Sempre in cucina o in un'area dedicata all'impiattamento i pasti, mantenuti in temperatura secondo norme HACCP, vengono porzionati e posti sul vassoio personalizzato.

03. CARICAMENTO


I vassoi pronti vengono poi caricati all'interno di **Unitray**, per essere poi trasportati nell'area in cui verrà effettuato il ciclo

04. BOOST DI TEMPERATURA

Una volta collegato all'alimentazione, selezionando uno dei vari cicli preprogrammati, **Unitray** è in grado di mantenere o anche di migliorare (in caso di bisogno) le temperature calda e fredda dei pasti contenuti, grazie al sistema attivo a convezione presente in entrambi i vani.

Cook and chill / Cook and freeze

Flusso operativo

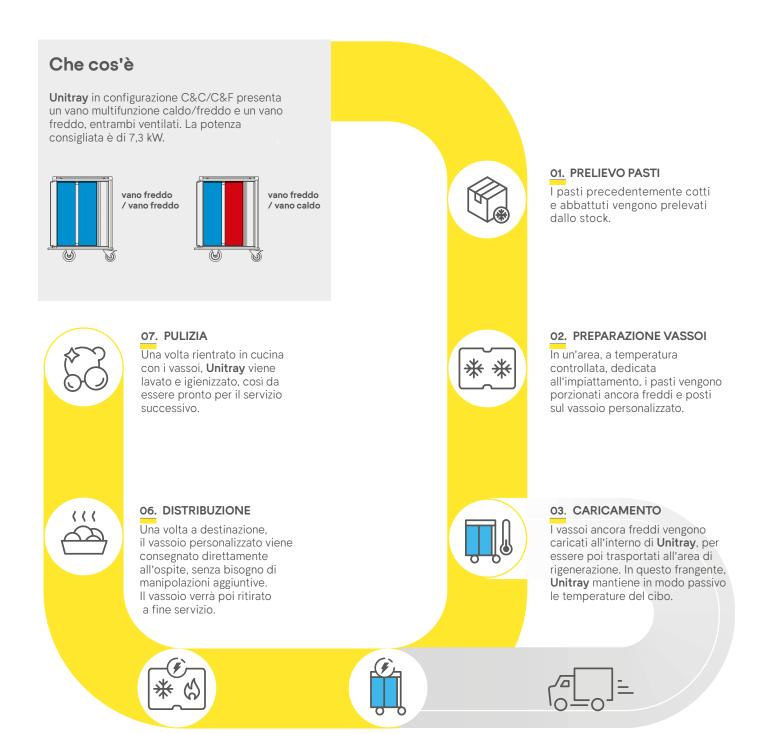

05. RIGENERAZIONE

Al momento prestabilito, il ciclo di rigenerazione si attiverà automaticamente. Il vano multifunzione da freddo si trasforma in caldo, per rigenerare i pasti alla corretta temperatura HACCP, mentre il vano freddo continua a lavorare a freddo.

04. MANTENIMENTO DEL FREDDO

Una volta collegato all'alimentazione, **Unitray** manterrà attivamente la catena del freddo nei due vani a convezione

TRASPORTO ESTERNO

Il perfetto isolamento di **Unitray** ne fa la soluzione ideale anche per trasporti esterni (i.e. per cucine centralizzate o strutture satellite) realizzati con camion o mezzi alternativi.

RATIONAL PRODUCTION PLUS 06

Plus

Coperchio piatto

Un'ampia superficie è disponibile sul piano con barriere standard in alluminio. Il carico massimo è di 20 kg.

Vano di protezione cavo

Un luogo sicuro per recuperare il cavo durante la movimentazione del carrello, quando non in uso. Questo garantisce una drastica riduzione dei danni al cavo nel lungo termine.

Maniglia ergonomica

Posizionata ad altezza ergonomica e protetta da urti laterali.



Parete divisoria con doppia guarnizione

Barriera a doppia guarnizione e taglio dei punti termici per un isolamento a prova di HACCP sia per la parte calda che per quella fredda.





Camera interna con angoli arrotondati

Facile da pulire, grazie alle superfici a filo e agli ampi angoli, sia internamente che esternamente.



Paracolpi perimetrale

Progettato per proteggere tutte le parti del carrello, in particolare le porte, anche in posizione aperta. Questo vale sia per porta singola (configurazione a 2 porte) che per porta pieghevole (configurazione a 4 porte).

Ruote heavy-duty

Disponibili nelle varianti a 4 o 6 ruote e configurabili per tipo di materiale e sistema frenante.

Vaschetta di raccolta condensa

Il design incassato favorisce le operazioni di svuotamento senza compromessi in materia d'igiene.





RATIONAL PRODUCTION DESIGN 07

Design

Estetica

Design premium e lineare, disponibile nei colori **Giallo** o **Blu.**



Funzionalità

Ogni parte del carrello rimane all'interno del volume originale dell'attrezzatura, optional inclusi:

- maggiore ergonomia e sicurezza per gli operatori;
- riduzione drastica dei danni.





Igiene

Le superfici a filo e gli angoli ad ampio raggio limitano l'accumulo di sporco e facilitano la pulizia, sia internamente che esternamente. **Unitray** è certificato IPX5 (eccetto le versioni Zeroeffort - IPX4).





RATIONAL PRODUCTION **TECNOLOGIE DI SERIE** 80


Tecnologie di serie



equalconvect

Equalconvect è la tecnologia di riscaldamento a convezione migliore del mercato grazie a un insieme di soluzioni che uniscono il nostro know-how in materia di flussi aerodinamici a soluzioni tecniche ad hoc per la gestione del calore.

- Maggiore portata di aria rispetto agli standard di mercato.
- Flusso d'aria orizzontale e ottimizzato nell'uniformità.
- Ventilatori assiali per una distribuzione dell'aria più intelligente.

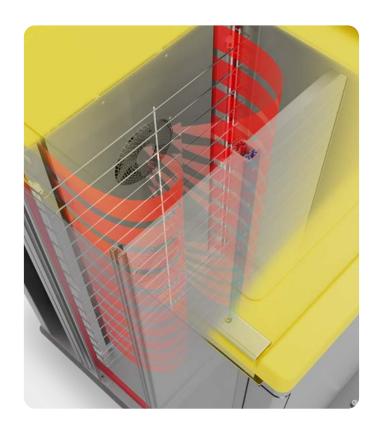

Maggiore versatilità a disposizione L'extra flusso di aria di Equalconvect è sfruttabile sia per l'ottimizzazione dei flussi di lavoro con cicli sprint (ciclo boost a partire da 15 minuti e rigenerazione da 45 minuti) sia per la ricerca della qualità ottimale con rigenerazioni a bassa temperatura (a partire da 95°C).



Bilanciata

Compromesso tempo-qualità

Qualità

Rigenerazione a bassa temperatura

Velocità

Cicli sprint



Uniformità di temperature

Distribuzione intelligente di una maggiore quantità di aria, rispetto allo standard di mercato, convogliata in flussi orizzontali così da raggiungere ogni vassoio in maniera omogenea.



Qualità e appetibilità

Possibilità di effettuare rigenerazioni a bassa temperatura così da mantenere le proprietà organolettiche dei pasti.



Risparmio energetico 25% più efficiente rispetto alla gamma precedente.

RATIONAL PRODUCTION TECNOLOGIE DI SERIE 09



aluframe

Mutuata dal mondo aeronautico, la tecnologia Aluframe è alla base dello sviluppo di un telaio perimetrale compatto e leggero, senza saldature, con una struttura basata su profili estrusi in alluminio anodizzato interbloccati da giunti angolari avvitati.

- Profili avvitati per una più facile smontabilità.
- Telaio perimetrale per una migliore compattezza.
- Alluminio: 3 volte più leggero dell'acciaio senza compromessi di robustezza.
- Alluminio riciclato e riciclabile.
- Il profilo di alluminio è concepito per favorire il taglio completo dei ponti termici con la camera interna in acciaio inox.





Ergonomia

Aluframe rende **Unitray** il carrello più leggero del mercato. Garantisce inoltre una straordinaria compattezza, soprattutto in altezza, a beneficio della manipolazione.



Sostenibile

Telaio realizzato con alluminio riciclato e totalmente riciclabile a fine vita dell'attrezzatura.



Risparmio energetico

Vita utile del prodotto incrementata grazie alla possibilità di sostituire i singoli profili del telaio e isolamento termico migliorato così da limitare i consumi energetici.

RATIONAL PRODUCTION TECNOLOGIE DI SERIE 10



Intelliflow è il nuovo sistema di controllo progettato per essere facilmente accessibile ed azzerare gli errori operativi. Basato sul sistema operativo Linux, Intelliflow è la nostra nuova soluzione per il controllo intuitivo e semplice dei macchinari, attraverso un pratico touchscreen da 7''.






Interfaccia semplice e intuitiva.



Ampio sistema di controlli e diagnostica.



Telecamera integrata per la movimentazione in sicurezza (optional).



User friendly

User-experience migliorata grazie ad un'architettura software e hardware che facilita l'apprendimento e minimizza gli errori operativi.



Sicurezza

Ampio sistema di controlli/diagnostica per monitorare il corretto funzionamento del carrello secondo gli standard HACCP.



Connettività

Possibilità di connettersi a periferiche o software proprietari, come per esempio il nostro **Communicator**, o anche di terzi, attraverso il sistema operativo Linux. RATIONAL PRODUCTION TECNOLOGIE OPTIONAL 1

Tecnologie optional



communicator

Communicator è il software per il monitoraggio dei processi di distribuzione secondo i principi HACCP e per la gestione del parco macchine. Communicator è disponibile in due versioni secondo le esigenze di tracciabilità: Basic e Premium.



Communicator basic

Entry-level, facile da installare e utilizzare, economico, pensato per soddisfare i bisogni delle piccole strutture.

> Chiave USB

⊘

V

()

X

X

X

Funzionalità

Tecnologia di comunicazione

Storico delle temperature

Storico degli allarmi

Gestione multi-impianto

Gestione delle autorizzazioni del personale

Back-up della programmazione dei carrelli

Personalizzazione allarmi e istruzioni operative

Monitoraggio in tempo reale

Controllo e programmazione da remoto

Installazione su server locale (optional)

Communicator premium

Connettività completa e in tempo reale. Consente interventi tempestivi da remoto, con la possibilità di mantenere i dati in cloud o su server locale.

Wif

()

✓

()



Sicurezza HACCP

Possibilità di monitorare e registrare le temperature di lavoro, individuare eventuali anomalie per tempo, così da garantire un'elevata sicurezza alimentare e un intervento tempestivo da parte dell'operatore.



Accessibilità

Grazie al sistema in cloud, l'operatore è in grado di accedere a communicator da qualsiasi device in suo possesso.



Risparmio economico

Riduzione dei costi e dei tempi d'intervento in loco, grazie al tracciamento dei dati di performance della macchina e alla possibilità di condividerli anche con i centri di assistenza accreditati. RATIONAL PRODUCTION TECNOLOGIE OPTIONAL 12



Zeroeffort è la gamma di soluzioni per la movimentazione assistita con motori elettrici integrati. È disponibile in due versioni, hybrid e climb, a supporto dell'ergonomia e della sicurezza degli operatori.



zero costi aggiuntivi

L'optional Zeroeffort permette la movimentazione del carrello anche da parte di un singolo operatore consentendo un importante risparmio sui costi del personale.

zero DMS

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) rappresentano uno dei disturbi più comuni legati alla movimentazione. La tecnologia zeroeffort consente di minimizzare i rischi di DMS lavoro correlati che colpiscono schiena, collo, spalle e arti superiori e inferiori.

Zeroeffort hybrid

è la soluzione brevettata per agevolare la movimentazione su percorsi pianeggianti, prevede un supporto elettrico alla normale spinta dell'operatore, riducendo al minimo lo sforzo.

Motore elettrico a trazione magnetica

100 W (x2)

Litio Ferro Fosfato (LiFePO4)

1 ora (durante il ciclo di rigenerazione)

1 ora (utilizzo continuo)

2 ore (utilizzo durante il servizio)

IPX4

<58 Db

× V

Brevettato da Rational Production

Funzionalità

Tecnologia

Potenza motore

Ratterie

Tempo di ricarica completa

Autonomia batteria

Indice di protezione

Livello di rumore

Freno automatico in salita / discesa

Movimentazione manuale

Pulsante di emergenza

Brevetto

Zeroeffort climb

è la versione 100% motorizzata, con una connessione diretta tra motore e ruote che la rende la soluzione più performante e adatta al superamento delle rampe in sicurezza.

Motore elettrico a trazione meccanica

560 W

Piombo (Pb)

10 ore

2 ore (utilizzo continuo)

4 ore (utilizzo durante il servizio)

IPX4

<58 Db

(V) (X)

X

RATIONAL PRODUCTION TECNOLOGIE OPTIONAL 13



Zeroeffort hybrid



Intuitivo

Il controllo è integrato nella maniglia di spinta per una movimentazione facile già dal primo utilizzo.

Ottimizzato

La spinta di 6 kg fornita dai motori elettrici permette all'operatore di muovere il carrello senza sforzo.



Brevettato

La frizione magnetica brevettata permette l'utilizzo anche in caso di panne o esaurimento batterie.



Zeroeffort climb



Preciso

L'acceleratore a farfalla permette un controllo accurato del carrello, anche nei piccoli spazi.



Flessibile

Quattro velocità disponibili, due velocità per ciascun senso di marcia.



Sicuro

La potenza del motore, unita al sistema di frenata automatica in salita e discesa, è certificato per affrontare rampe del 15% in totale sicurezza.



Optional

Soluzioni logistiche

Gancio traino

Un gancio basculante in acciaio inox permette di trainare con un solo trattore fino a quattro carrelli contemporaneamente.










AGV/AMR

In caso di movimentazione tramite AGV o AMR, la base del carrello può essere modificata secondo le specifiche richieste dal robot.







Cestello estraibile

La configurazione con cestello estraibile consente di utilizzare **Unitray** per il ciclo termico e di movimentare i pasti su un carrello più leggero (navetta neutra) dalla cucina al reparto.

La maniglia ergonomica permette all'operatore di estrarre/inserire il cestello con facilità facendolo scorrere su apposite guide.





Gamma di navette neutre Uniserv




Optional

Ruote

Quantità

4 (standard): 2 girevoli Ø160 mm | 2 fisse Ø200 mm



6 (optional): 4 girevoli Ø160 mm | 2 fisse Ø200 mm



Tipologia di freno

Freno singolo (standard)



Freno centralizzato (optional)



Materiale

Ferro zincato (standard)



Acciaio inox (optional)



Porte

2 porte (standard)







03



4 porte (optional) Il design a libro dimezza l'ingombro delle porte durante l'apertura.



02



03





Piano Ribaltabile

Superficie di lavoro aggiuntiva utilizzabili sia in fase di distribuzione pasti che di ritiro dei vassoi.



Protezione perimetrale adesiva

Fascia protettiva in pvc, montata ad altezza maniglie per evitare danneggiamenti estetici del carrello.



Reggisacco

Accessorio al piano ribaltabile e montabile sia sul lato destro che sinistro, permette l'alloggio di contenitori GN 1/3 o di un sacco utilizzabile durante il ritiro dei vassoi.



Paracolpi superiori angolari

In aggiunta al paracolpi perimetrale montato alla base, aumentano la protezione al corpo del carrello.



Griglia anticaduta

Separazione posta tra le due file di vassoi, evita lo spostamento o caduta del cibo durante il trasporto.



Paracolpi ridotto

Alternativa al paracolpi perimetrale, consente di ridurre l'ingombro totale del carrello rendendolo ancora più compatto.



Maniglie verticali

In aggiunta alla barra di spinta standard, migliora l'ergonomia durante la movimentazione del carrello.



Multipower

Sistema di ottimizzazione dei picchi energetici, consente un taglio della potenza del carrello al raggiungimento del set di temperatura durante il ciclo.



Serratura porte

Chiusura delle porte a chiave per evitare l'apertura da parte di persone non autorizzate. RATIONAL PRODUCTION ACCESSORI 18

Accessori

Porcellane e coperchi

Set standard di porcellane di alta qualità e coperchi in polipropilene termoresistenti abbinati, pensato per facilitare il servizio di ristorazione collettiva, garantendo ottime prestazioni durante il ciclo di riscaldamento e durante la consegna.



	PIATTO TONDO	
	Dimensione porcellana	Dimensione coperchio
	Ø215 x 21h mm	Ø216 x 53,5h mm
	TERRINA RETTANGOLARE	
	Dimensione porcellana	Dimensione coperchio
	177 x 111 x 35h mm	177 x 111 x 28h mm
	TERRINA QUADRA	
	Dimensione porcellana	Dimensione coperchio
	120 x 120 x 42h mm	115 x 115 x 37h mm
	BOLO TONDO	
	Dimensione porcellana	Dimensione coperchio
	Ø135 x 69 mm	Ø122 x 18h mm



Identificativo reparto

Disponibile nella versione in pvc o in acciaio inox, può essere utilizzato per identificare la destinazione del carrello e/o allegare documenti.



Giallo

COLORE

COPERCHI

Sonda esterna a infilzo

Arancione

Utilizzata per misurare la temperatura al cuore dell'alimento, prima o dopo il ciclo termico. RATIONAL PRODUCTION DATI TECNICI 19

Dati tecnici

Unitray	S (Small)	L (Large)
Dimensione	766 x 1049 x 1360h mm	766 x 1049 x 1597h mm
Peso	176 kg	195 kg
Capacità vassoi	20 - 24	26 - 30
Alimentazione elettrica	380/400V o 220/230V 1 o 3 fasi	
Frequenza	50 / 60 Hz	
Potenza	da 2,6 a 8,1 kW	
Temperatura massima vano caldo	+130°C	
Temperatura minima vano freddo	-3°C	
Indice di protezione (IP)	IPX5 (IPX4 per le versioni con Zeroeffort)	
Certificazioni	CE, Schema IEC CB	
Interno	Camera e supporto vassoi in acciao inox AISI 304. Parete divisoria: In alluminio e materiale sintetico, termoresistente, completamente lavabile.	
Esterno	Scocca in alluminio trattato con ossidazione anodica ad alto spessore e di facile pulizia. Coperchio superiore e pannello frontale in ABS termoformato. Pannelli in HPL resistenti agli urti. Paracolpi perimetrale in polietilene ad alta densità. Maniglia orizzontale ergonomica.	
Pannello di controllo	Display touch-screen, 7 pollici, con cornice realizzata in ABS termoformato resistente agli urti. 100 cicli termici programmabili.	
Ruote (standard)	Route heavy duty con doppi cuscinetti a sfera di precisione (2 girevoli Ø160 mm con freno, 2 fisse Ø200 mm).	

