

UNITRAY

DE EERSTE VAN EEN NIEUWE LIJN VAN PRODUCTEN



rational
PRODUCTION



UNITRAY



**De eerste van een nieuwe lijn van producten,
enig in hun soort.**

Rational Production heeft een nieuwe lijn van producten ontworpen, waarvan elk kenmerk werd geoptimaliseerd, te beginnen met het vlaggenschip product Unitray. UniTray introduceert een nieuw concept, toegepast op alle producten van de UNI lijn, ontworpen om in perfecte synergie te werken, maar toch uniek zijn in hun soort.

UNITRAY

Uniek omdat ze
een nieuwe lijn van dienbladwagens
op de markt brengt

Unitray is de nieuwe dienbladwagen van Rational Production, die nieuwe kwaliteitsnormen stelt. Unitray werd helemaal opnieuw ontworpen met het doel in zijn eigen categorie een koploper te worden: een nieuw design, nieuwe materialen en een maniakale aandacht voor ergonomie en beheerskosten.

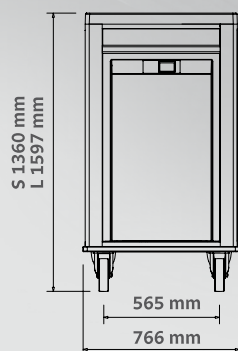

FRONT



SITE (A)



SITE (B)



MODERN

De nieuwe design en de nieuwe materialen, gecombineerd met een innovatieve bouwtechnologie, bepalen een nieuwe productstandaard, in een samenspel van kleurtinten en minimale lijnen, voor een perfecte integratie in elk milieu.

COMPACT

In vergelijking met andere soortgelijke producten op de markt, met dezelfde capaciteit, neemt deze dienbladwagen de minste ruimte in. De nieuwe UniTray generatie is 12% kleiner en 6% lichter, waardoor minder ruimte maar ook minder moeite nodig is om te manoeuvreren. Alle accessoires zijn in het basisvolume van het product geïntegreerd.

HOOG RENDEMENT

Door zijn topprestaties is deze dienbladwagen geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen: C/S (cook & serve), C/C (cook & chill) en C/F (cook & freeze).

ROBUUST

Het product is, dankzij de nieuwe constructie met perimeterframe, robuust en onbuigzaam als geen ander en dus geschikt voor de zwaarste taken.

VEILIG

De duwbeugel is ontworpen om uw handen tegen stoten te beschermen. Door het speciale sluitsysteem gaan de deuren van binnenuit open, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.

MILIEUVRIENDELIJK

Dankzij de nieuwe technologie en de gebruikte materialen kan elk deel van het product vervangen worden wat leidt tot een efficiënt onderhoud en dus een grotere duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

ERGONOMISCH

Perfekte handgreep en uitstekende positie van de duwbeugel. Groot kleurenscherm met “gebruiksvriendelijke” interface. Voedingskabel in de hiervoor bestemde behuizing, ingebouwd op de zijde van de dienbladwagen en opties, geïntegreerd in de basisvolumes van het product zodat ze de bediener niet hinderen.

CLEAN

Eenvoudige schoonmaak dankzij de gladde oppervlakken en grote stralen, zowel intern als extern.

VOORDELIG

De ontwerp oplossingen verzekeren een gemakkelijk onderhoud en een langere levenscyclus van het product waardoor de beheerkosten aanzienlijk worden beperkt.



FLEXIBEL

Dankzij de opties en accessoires, speciaal ontwikkeld voor UniTray, is een optimaal gebruik van de dienbladwagen mogelijk, ook in bijzondere omstandigheden zoals de distributie van het ontbijt of de integratie van een multi portions service in rusthuizen.

UNISERV PLUS

Uniek dankzij *de perfecte serveerwijze*

Uniserv plus is de ideale partner van Unitray, compact en ergonomisch zorgt hij voor een snelle levering van de maaltijden en dankzij de thermische isolatie, voor een langdurig behoud van de temperatuur.

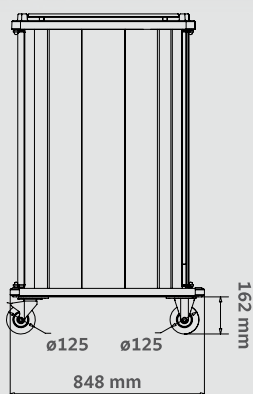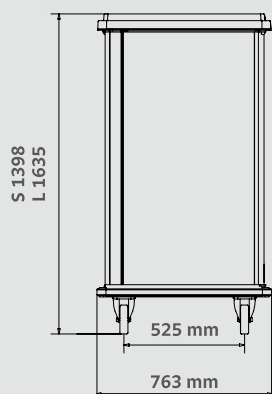

FRONT



SITE (A)





SITE (B)

UNISERV STD

Uniek want
snel en betrouwbaar

Uniserv std is een robuuste en betrouwbare dienbladwagen, compact en licht, ontworpen om de maaltijden veilig te verplaatsen, terwijl ze tegen stoten en verontreiniging worden beschermd. Het ergonomisch design zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid.

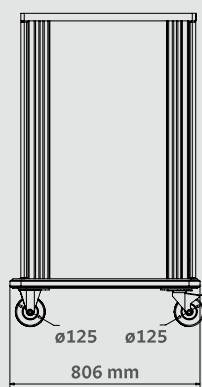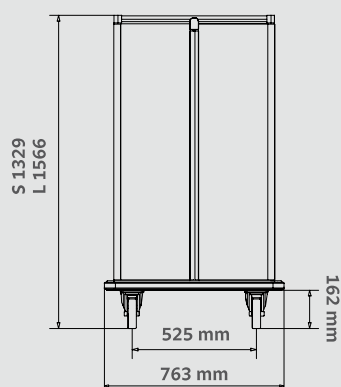

FRONT



SITE (A)





SITE (B)

UNISERV JOLLY

Uniek want
veelzijdig, eenvoudig en goedkoop

Uniserv jolly werd ontworpen voor een veelzijdig en eenvoudig gebruik maar is niettemin geschikt om op een vlotte en doeltreffende wijze de inhoud van Unitray te vervoeren.



FRONT



SITE (A)



SITE (B)



UNITRAY OPTIE



KLAPPLATEAU

De dienbladwagen is uitgerust met een klapplateau om de dienbladen op te zetten tijdens het verdelen en afruimen van de maaltijden.



ZAKHOUDER

Unitray kan op beide zijden voorzien zijn van een zakhouder of een steun voor recipiënten. Verkrijgbaar in twee versies: stand-alone of in combinatie met een klapblad.



KLEUREN

Unitray is beschikbaar in de kleuren: geel of blauw.



TOEGERUST VOOR COMMUNICATOR USB

Hiermee kunt u temperaturen en alarmen downloaden en via USB interface de parameters opnieuw programmeren. De analyses en gegevensopslag op een PC worden via de software "Communicator USB" uitgevoerd, in overeenstemming met de HACCP normen.



TOEGERUST VOOR COMMUNICATOR PLUS

Hiermee is in real time en op afstand een volledige controle van de dienbladwagen mogelijk. De analyses en de gegevensopslag op PC worden via de software "Communicator PLUS" uitgevoerd, in overeenstemming met de HACCP normen.



TOERUSTING KORF

Hiermee is het mogelijk een dienbladenrek met maaltijden en dienbladen, van een Uniserv wagen naar een Unitray wagen, over te brengen en omgekeerd. Met deze optie wordt het verplaatsen en verdelen van maaltijden gemakkelijker daar de lichtste en meest compacte wagen kan worden gebruikt.



WIELOPTIES

UniTray biedt een compleet assortiment wielen: in gegalvaniseerd of roestvrij staal met een diameter van 160mm of 200mm. Centrale rem (op beide zwenkwielen). Vaste wielen met vergrendeling van de rotatie (om de vaste wielen te kunnen zwenken voor een zijdelingse verplaatsing).



VERLAAGDE BUMPER


Hierdoor wordt de lengte 70mm beperkt en is UNITRAY de kleinste dienbladwagen van zijn categorie.



COOK & SERVE



COOK & CHILL / COOK & FREEZE



C/S - C/C - C/F GEBRUIK

Unitray is verkrijgbaar in verschillende opstellingen: C/S (COOK & SERVE): behoud van de gewenste temperatuur, zowel in het koude als in de het warme compartiment. C/C (COOK & CHILL), C/F (COOK & FREEZE): behoud van de koude in beide compartimenten en regeneratie van het voedsel in het warme compartiment door de verwarmingscyclus op het gewenst ogenblik manueel of automatisch te starten. Beide opstellingen beschikken over vier verwarmingscycli, volledig aanpasbaar aan elke behoefte.



SLOT

De deuren van de wagen kunnen met een sleutel gesloten worden zodat niet geautoriseerde personen ze niet kunnen openen.



MULTI POWER

De optie Multipower zorgt voor een stroomonderbreking wanneer de ingestelde temperatuur tijdens de cyclus wordt bereikt met het doel de controle van stroompieken te optimaliseren.



KORFTOERUSTING

Hiermee is het mogelijk een korf 2 deuren, maar ook een optionele 4-deur versie is verkrijgbaar (vouwdeuren).



TREKHAAK

Hiermee kunnen, met behulp van de geschikte voorzieningen, tot 4 wagens verplaatst worden die met elkaar zijn aangesloten.



SCHEIDING VAN DE DIENBLADEN

Om te vermijden dat tijdens het transport de maaltijden van het ene naar het andere dienblad verschuiven.



AANDRIJVING

Unitray kan in een aangedreven versie uitgevoerd worden voor het vervoer op hellingen tot 15%.

UNITRAY ACCESSOIRES



STANDAARD DIENBLAD

Distributie voor een compleet menu, heet en koud.


FORMAAT	AFMETINGEN	KLEUR
GN	530x325 mm	caffe latte / geel / grijs
EXT	565x332,5 mm	



DIENBLAD 1/2

Distributie beperkt menu. Distributie ontbijt in combinatie met blad voor ontbijttrays.

FORMAAT	AFMETINGEN	KLEUR
1/2 GN	263x326 mm	caffe latte / geel / grijs
1/2 EXT	280x332,5 mm	



KIT PARKINSON DIENBLAD

In combinatie met standaard dienblad met vakken voor het eetgerei.

FORMAAT	AFMETINGEN	KLEUR
2 X 1/2 GN	263x326 mm	caffe latte / geel / grijs
2 X 1/2 EXT	280x332,5 mm	



TRAY VOOR OVENSCHALEN

Distributie multi portions menu.

FORMAAT	AFMETINGEN	KLEUR
GN	530x325	caffe latte / geel / grijs
EXT	565x332,5	



DIENBLAD VOOR ONTBIJT

Steun voor de distributie van dienblad voor ontbijt.

FORMAAT	AFMETINGEN	KLEUR
GN	530x325	caffe latte / geel / grijs
EXT	565x332,5	



EXTERNESONDE

Te gebruiken in combinatie met de optie Communicator USB. Hiermee wordt de temperatuur van het voedsel in de kern gemeten en kunnen de waargenomen gegevens in het geheugen van de wagen opgeslagen worden.



ROND PLAT BORD / CLOCHE

AFMETINGEN	MATERIAAL	KLEUR
bord Ø215 mm	porselein	wit
cloche Ø216 H53,5 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs

ROND PLAT BORD MET RAADSEL

AFMETINGEN	MATERIAAL	KLEUR
bord Ø215 mm	porselein	wit
cloche Ø216 H53,5 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs

ROND PLAT BORD MET TWEE VAKKEN

AFMETINGEN	MATERIAAL	KLEUR
bord Ø215 mm	porselein	wit
cloche Ø216 H53,5 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs



RECHTHOEKIGE SCHAAL / CLOCHE

AFMETINGEN	MATERIAAL	KLEUR
schaal 177x111x35 mm	porselein	wit
cloche 177x111x28 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs



VIERKANTE SCHAAL / CLOCHE

AFMETINGEN	MATERIAAL	KLEUR
schaal 120x120x42 mm	porselein	wit
cloche 115x115x37 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs



RONDE SCHAAL / CLOCHE

AFMETINGEN/INHOUD	MATERIAAL	KLEUR
schaal Ø135x69 mm / 0,5lt	porselein	wit
cloche Ø122 H18 mm	PP kunststof	oranje / geel / grijs



TRANSPORTKORF

Vereist om in een keer alle maaltijden en dienbladen van een Uniserv dienstwagen naar de Unitray wagen over te brengen.

MAAT	AFMETINGEN	PAS	INHOUD TRAY
SMALL	611x665x997 mm	91,15	20
		79	24
LARGE	611x665x1234 mm	91,15	26
		79	30



NAAMBORDJE AFDELING

Nuttig accessoire om de bestemming toe te kennen en/of documenten bij de wagen te voegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

UNITRAY			
BESCHRIJVING	MEETEENHEID	WAARDE	
Afmetingen (standaard)	mm	SMALL 766x1049x1360	LARGE 766x1049x1597
Afmetingen (met verlaagde bumper)	mm	SMALL 766x979x1360	LARGE 766x979x1597
Wieldiameter	mm	VASTE 160 / 200 / ZWENKENDE 160 / 200	
Beschermingsgraad		IPX5	
Minimumtemperatuur koude kamer	°C	-3	
Maximumtemperatuur hete kamer	°C	130	
Type dienblad		GN, EXT	
Gewicht	Kg	SMALL ~187	LARGE ~203
Omgevingstemperatuur	°C	van 5 tot 40°C	
Gas koelinstallatie		R134a	

VERMOGEN EN AANSLUITSPANNING						
VERMOGEN (KW)	CE 400V 16A 3F 50/60Hz	CE 230V 16A 1F 50/60Hz	CE 230V 20A 1F 50/60Hz	CE 230V 32A 1F 50/60Hz	CE 230V 16A 3F 50/60Hz	GEBRUIK
9,8	x					C/F -C/C
7,3	x			x		C/S -C/C
6,5	x			x		C/S -C/C
4,6			x	x		C/S
3,7		x		x	x	C/S

CAPACITEIT MAALTJIDEN				
MODEL	20 DIENBLADEN (TRAYS)	24 DIENBLADEN (TRAYS)	26 DIENBLADEN (TRAYS)	30 DIENBLADEN (TRAYS)
SMALL	pas van 91,15 mm	pas van 79 mm		
LARGE			pas van 91,15 mm	pas van 79 mm

PRODUCTBESCHRIJVING	
TOEPASSING	Dienbladwagen voor de distributie van hete en koude maaltijden op aangepaste trays.
CONFIGURATIE	Apparaat voor geventileerd regenereren / bewaren met geïntegreerde geventileerde koeling.
EXTERN	Besturingpaneel: uitgevoerd in thermogevormd ABS, uiterst stootvast. Bovenste deksel: in thermogevormd ABS en aluminium, met geïntegreerde barrière. Duwbeugel: ergonomische horizontale handgreep, in beveiligde stand. Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk te reinigen. Deuren: standaard opstelling met 2 deuren met opening van 270° optionele opstelling met 4 vouwdeuren met opening van 270°. Consistente bumpers in polyethyleen rondom.
INTERN	Kamer: in roestvrij staal met grote buigradius en naadloze gladde oppervlakken voor een gemakkelijke reiniging. Ventilatordeksel en invoerladen: in roestvrij staal, gemakkelijk verwijderbaar en wasbaar. Scheidingswand: In aluminium en kunststof , volledig wasbaar ook in een wastunnel , met pakkingen die door de bediener kunnen vervangen worden zonder gereedschap en zonder de wand te hoeven verwijderen.
DEUREN	Deurkozijn in aluminium, buitenpaneel in HPL, centraal paneel in isolerend materiaal en twee binnenpanelen in roestvrij staal. Eenvoudig verwijderbare silicone pakkingen. Openingshoek 270°. Automatische vergrendeling met in het profiel ingebouwd mechanisme om stoten en breuken te vermijden. Vergrendeling met optionele sleutel.
MATERIAAL	Roestvrij staal AISI304, aluminium, kunststof.

UNISERV JOLLY

BESCHRIJVING	MEETEENHEID	WAARDE
Afmetingen (standaard)	mm	753x848x1120
Wieldiameter	mm	VASTE 125 / ZWENKENDE 125
Reiniging		De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C.
Korftype		GN, EXT

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING	Open neutrale wagen voor het transport van korven.
EXTERN	Basis: in stootvaste kunststof. Geleiders die de korf ondersteunen en verschuiven, in geanodiseerd aluminium, met pvc wielen. Ergonomische duwbeugels, uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.
MATERIAAL	Aluminium, kunststof.

UNISERV STD

BESCHRIJVING	MEETEENHEID	WAARDE	
Afmetingen (standaard)	mm	SMALL 763x806x1329	LARGE 763x806x1566
Wieldiameter	mm	VASTE 125 / ZWENKENDE 125	
Reiniging		De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C.	
Korftype		GN, EXT	

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING	Gesloten neutrale wagen, voor het transport van de korven.
EXTERN	Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk te reinigen. Basis: in geanodiseerd aluminium en vervolgens gelakt. 4 deuren met opening van 270°. Bumpers in rubber over de volledige omtrek.
DEUREN	Bestaande uit een aluminium deurkozijn en een handgreep, beide geanodiseerd en een stootvast HPL paneel. Openingshoek 270°
MATERIAAL	Aluminium, kunststof.

UNISERV PLUS

BESCHRIJVING	MEETEENHEID	WAARDE	
Afmetingen (standaard)	mm	SMALL 763x848x1398	LARGE 763x848x1635
Wieldiameter	mm	VASTE 125 / ZWENKENDE 125	
Reiniging		De wagen mag in een wastunnel gereinigd worden, de maximale temperatuur van het water is 65°C.	
Korftype		GN, EXT	

PRODUCTBESCHRIJVING

TOEPASSING	Geïsoleerde en gesloten neutrale wagen voor het transport van de korven.
EXTERN	Bovenste deksel: in thermogevormd ABS en aluminium, met geïntegreerde barrière. Opbouw: in geanodiseerd aluminium, met ruime oxidatielaag en HPL panelen, schokbestendig en gemakkelijk te reinigen. Buffer: in geanodiseerd aluminium en vervolgens gelakt. 2 deuren met opening van 270°. Bumpers in rubber over de volledige omtrek.
INTERN	Kamer: in roestvrij staal met grote buigradius voor een gemakkelijke reiniging. Geleiders voor de dienbladen in kunststof.
DEUREN	Bestaande uit een aluminium deurkozijn , een HPL buitenpaneel , een centraal paneel in isolerend materiaal en een binnenpaneel in roestvrij staal. Openingshoek 270°. Automatische vergrendeling met in het profiel ingebouwd mechanisme om stoten en breuken te vermijden.
MATERIAAL	Roestvrij staal AISI304, aluminium, kunststof.



RATIONAL PRODUCTION srl

Via L. Galvani, 7/H
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy
T. +39 035.452.1203
F. +39 035.452.1983
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com